

# Motorola SBG900J かんたん設定ガイド

このたびは、本製品をご利用戴き誠にありがとうございます。  
この「クイックインストールガイド」は本製品をご利用戴く為のものです。  
セットアップ手順に従い設定して下さい。

(注)このガイドはご利用のOSによって 画面が異なることがあります。

## セットアップ手順


STEP1 本製品とパソコンを接続しよう

STEP2 本製品にログインしてみよう

STEP3 無線LANに必要な情報を設定しよう

STEP4 無線LANを使ってみよう


### STEP 1 本製品とパソコンを接続しよう

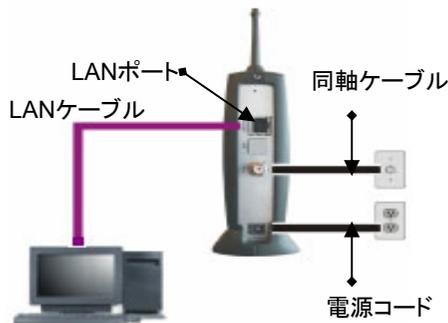

無線LAN機能をご利用になるには、はじめに有線接続 (LANケーブルを接続して)にて設定する必要があります。

- 1.左記の図を参考し、本製品とパソコンを接続します。
- 2.本製品(ケーブルモデム)の電源が入っていることを確認します。  
前面の「POWER」と表示されたLEDが点灯していることで確認  
できます。
- 3.次にパソコンの電源を入れます。

### STEP 2 本製品にログインしてみよう



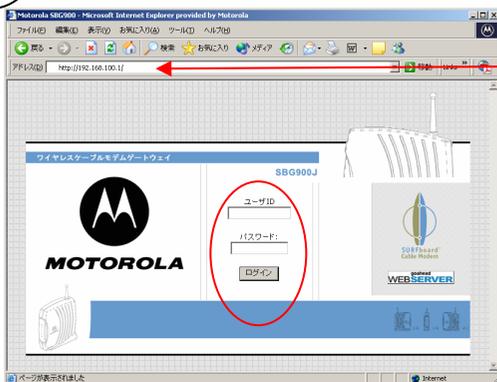


- 1.Internet ExplorerなどのWEBブラウザを起動させます。
- 2."アドレス"のスペース部分に **http://192.168.100.1/**と 入力  
し、"ENTER"を押します。
- 3.左記の画面が表示されたら、ユーザーIDとパスワードを 入力  
します(半角入力)。  
**ユーザーID: root**  
**パスワード: (ブランクのまま)**  
そして、「ログイン」をクリックします。
- 4.左記画面が表示されたら、ログインが完了しました。

### STEP 3 無線LANに必要な情報を設定しよう



- 1.本製品と無線LANでの接続を希望される場合には、お客様が  
お使いの無線LANアダプター(又はカード)のMAC ID(マックアドレス)  
の登録が必要です。
  - 2.左側のメニューより、「ワイヤレス」-「セキュリティ」-「詳細」  
の順にメニューを選択します。
  - 3.上記にて判明したMAC IDを、左記「新しい端末」へ入力します。  
(例)MAC IDが 0011AABB2233 の場合  
必ず **00:11:AA:BB:22:33** の形式で半角入力します。
  - 4.入力が終わりましたら、すぐ下にある「端末を追加」をクリック  
します。
- 注) MAC IDは通常無線LANアダプター(又はカード)のいずれか  
に表示されています。もし、お客様自身で判断がつかないよう  
でしたら、各製造メーカーへお問い合わせ下さい。

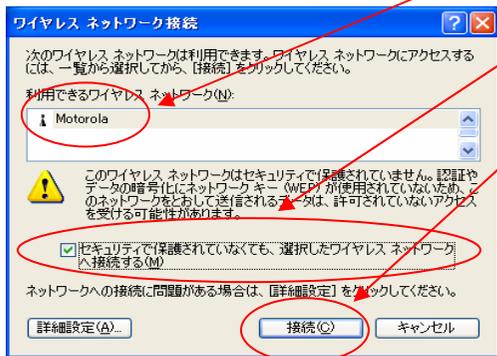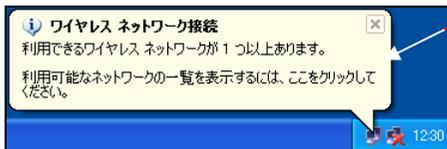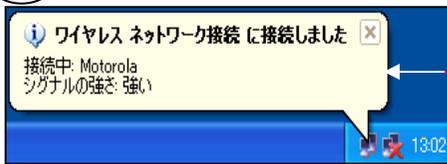

1. この画面がPC画面右下に表示されたら、すぐに無線LANがお使いいただけます。
2. 複数の無線LANネットワークが存在している場合は、このようなPC画面右下に表示されます。画面に従い、クリックし以下の設定を行います。
3. 「利用できるワイヤレスネットワーク」より、「Motorola」を選択します。
4. 「セキュリティで保護されていなくても、選択したワイヤレスネットワークへ接続する」を選択します。
5. 「接続」をクリックします。

1.の画面が表示されれば、無線LANがご利用いただけます。

注) Windows XP以外のOSをご利用の場合は、これらの設定方法と異なる場合がございますので、無線LANアダプタ付属のマニュアル等をご確認ください。

以上で設定は終了です。

近隣でご使用のワイヤレスLAN と区別するため、固有のネットワーク名(ESSID)を変更することをお勧め致します。ESSID及びその他のセキュリティ設定につきましては、添付のCD-ROM内のユーザーガイドをご参照ください。

複数台のパソコンを接続される場合は、ゲートウェイモード(ルータモード)に設定する必要があります。ログイン後、下記の「ゲートウェイモードの設定」を行ってください。

## ゲートウェイモードの設定

\*複数台のパソコンをインターネットに 接続される場合は、ゲートウェイモード(ルータモード)をご利用ください。



1. 管理を選択し、**詳細**タブを選択します。
2. **ゲートウェイモードの使用**を選択します。(ボックスに“レ”を入れます)
3. **適用**をクリックします。この時、以下のメッセージが表示されます。

警告:

この変更を有効にするには再起動の必要があります。  
この作業が終了したら、再起動してください。

4. 左メニューの**再起動**をクリックします。
5. 「本当にケーブルモデムを再起動しますか?」と表示されるので「OK」をクリックします。