


ルータモードでご使用のお客様へ


本機(WCG200-JP)の動作モードは出荷時ブリッジモードに設定されておりますが、ルータモードに切り替えてご使用の場合、WEBブラウザを使用して表示する設定画面上から初期状態へのリセット(設定の初期化)を行うと、初期化が完了した後に設定画面が正しく再表示されません。

以下の手順に従って、リセットを行った後に設定画面へのログインを行ってください。
なお、リセット後は本機の動作モードも初期設定であるブリッジモードに戻ります。


- ① 設定画面の「管理設定」タブから「リセット」画面を表示し、「設定を初期化しますか？」の項目で「はい」を選択します。その後「設定保存」ボタンをクリックします。

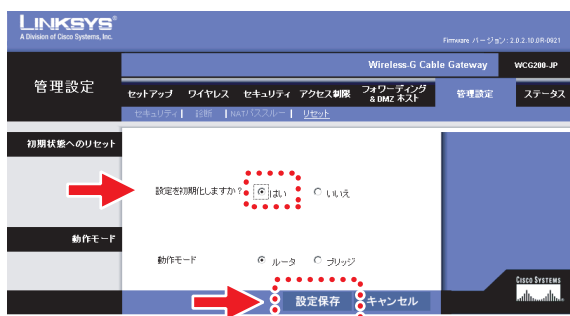


- ② 「設定は保存されました。再起動しますので、少しお待ちください。しばらくすると以前のページに戻ります。」と画面に表示されますが、約30秒ほどで「ページを表示できません」画面が表示されてしまいます。

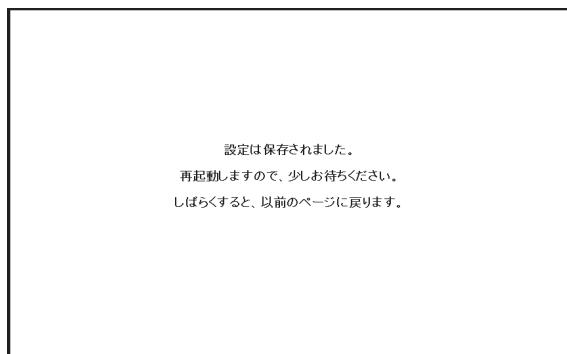

- ③ アドレス欄に「http://192.168.100.1/」と入力し、Enterキーを押します。

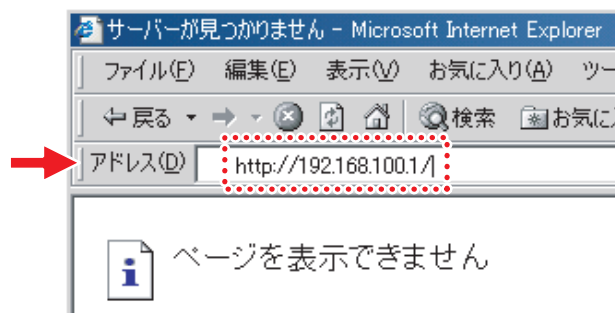

- ④ ネットワークパスワードの入力画面が表示されたら、パスワード欄に「admin」と入力して、「OK」をクリックしてください。

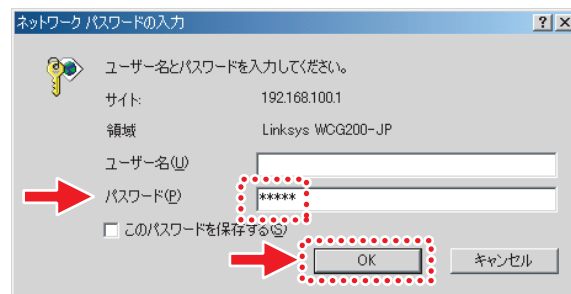

- ⑤ 設定画面が表示されます。

